ARIES

MARTEAUX ENFONCE - PIEU
100 % PNEUMATIQUE

Les marteaux ARIES permettent de planter des piquets de toutes formes : profilé, cornière, rond, carré, té, U,... et de différentes matières : fer, bois, PVC ...

MISE EN OEUVRE : 2 POSSIBILITÉS

1 - Potence fixe à adapter

- Système de blocage pour le transport
- Déport latéral manuel
- Chaîne de suspension longueur 630 mm
- Pivot pour rotation de la chaîne

2 - Mâts hydrauliques adaptables sur 3 points ou tablier avant

- Version pour 1 ARIES (option rotation D.G. manuelle) ou pour 2 ARIES
- Vérins hydrauliques double effet pour les déplacements verticaux et horizontaux
- Option à retournement pour éviter le double passage dans le même rang lors de remplacement de piquets

Montage tablier avant

1 ARIES

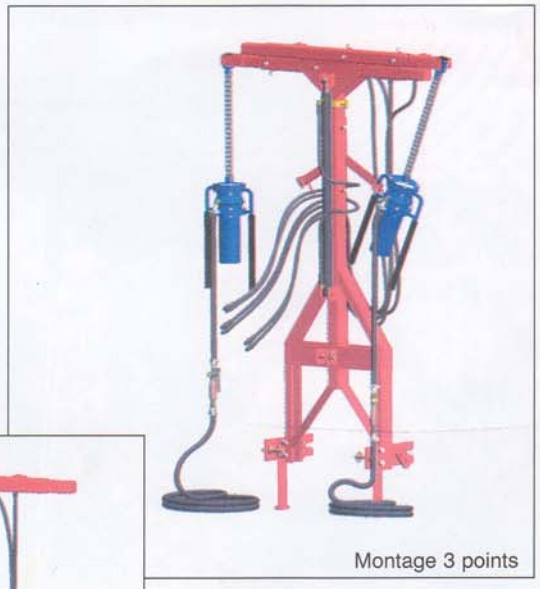

Montage 3 points

2 ARIES

Montage 3 points

1 ARIES

OPTION A RETOURNEMENT
Rotation D.G. manuelle

UTILISATION : SIMPLE ET POLYVALENTE

Le principe de suspension de l'ARIES permet son utilisation dans toute configuration de terrain

Des poignées de guidage apportent une grande aisance d'utilisation

Piquet métallique

ARIES 26

Des guides interchangeables adaptent l'ARIES à chaque type de pieux

Piquet bois

ARIES 42

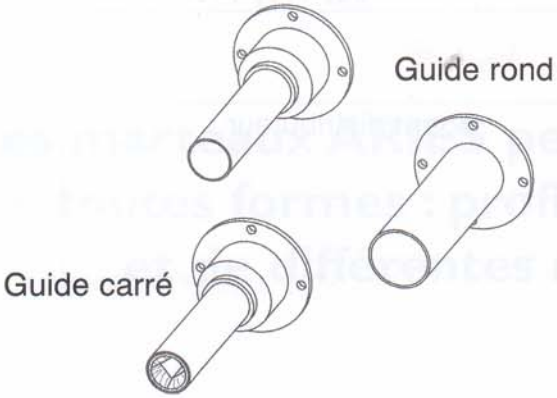

ARIES 26		ARIES 42	
Ø 69	Réf. X 245	Ø 82	Réf. X 434
Ø 94	Réf. X 246	Ø 107	Réf. X 437
Ø 107	Réf. X 247	Ø 130	Réf. X 440
		Ø 160	Réf. X 444
[/] 44	Réf. X 255	[/] 80	Réf. X 460
[/] 64	Réf. X 260	[/] 110	Réf. X 465
[/] 84	Réf. X 256	[/] 140	Réf. X 472

2 MODELES : ARIES 26 ET ARIES 42

	ARIES 26	ARIES 42
Poids	26 kg	42 Kg
Consommation en air	à partir de 800l/mn	à partir de 800l/mn
Pression d'utilisation	de 6,5 à 10 bars	de 6,5 à 10 bars
Nombre de coups minute	1600	1400
Guide rond en mm*	Ø 69, Ø 94, Ø 107	Ø 82, Ø 107, Ø 130, Ø 160
Guide carré en mm*	44, 64, 84	80, 110, 140

* Autres dimensions : Nous consulter

B.P. 23 - 69380 LOZANNE - FRANCE
Télephone. : 04 78 43 62 62
Fax : 04 78 43 69 28
E-mail : acf@acf-france.com - http// www.acf-france.com

Agent distributeur :